

10.4 寸工业电阻触摸平板显示器 FLD-5104GT

产品特性:

10.4" 1024*768 LED 工业级液晶屏

台产工业级高温电阻触摸屏 同时支持 USB、串口通讯

全铝机身整机散热 防尘 防水 稳定 可靠




箱体结构	
面板	铝镁合金磨具压铸成型, 高温防腐喷塑处理。符合 NEMA Ip65 防护等级
箱体	铝镁合金磨具压铸成型, 高温防腐喷塑处理。满足整机所有散热要求
整机颜色	工业金属灰/其他颜色可选
安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA 100mm
电源输入	DC 12V 直流电源输入/9-30V 宽压输入/标配 12V 5A 电源适配器
整机尺寸	272*221*53mm (开孔尺寸:263*211mm)
整机重量	2.3 Kg
整机功耗	6.3W
系统参数	
液晶信号	VGA/DVI/HDMI/DP/AV/BNC
触摸屏信号	USB/RS232
操作系统	Win7/Win8/Win10/Linux/Unix
液晶屏	
尺寸类型	10.4" TFT LCD
分辨率	1024×768
背光	WLED/ 50,000 小时
亮度	400 cd/m ²
最大视角	(H)170/(V)160
触摸屏	
尺寸类型	10.4"高温模拟电阻式
分辨率	4096*4096
使用寿命	点击 3500 万次/笔划 500 万次
透光率	81%以上
环境参数	
工作温度	-20~+60°C
存储温度	-30~+80°C
相对湿度	10~95%@40°C (无凝结)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm 峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)




10.4 寸工业电阻触摸平板显示器 FLD-5104GT

产品尺寸:

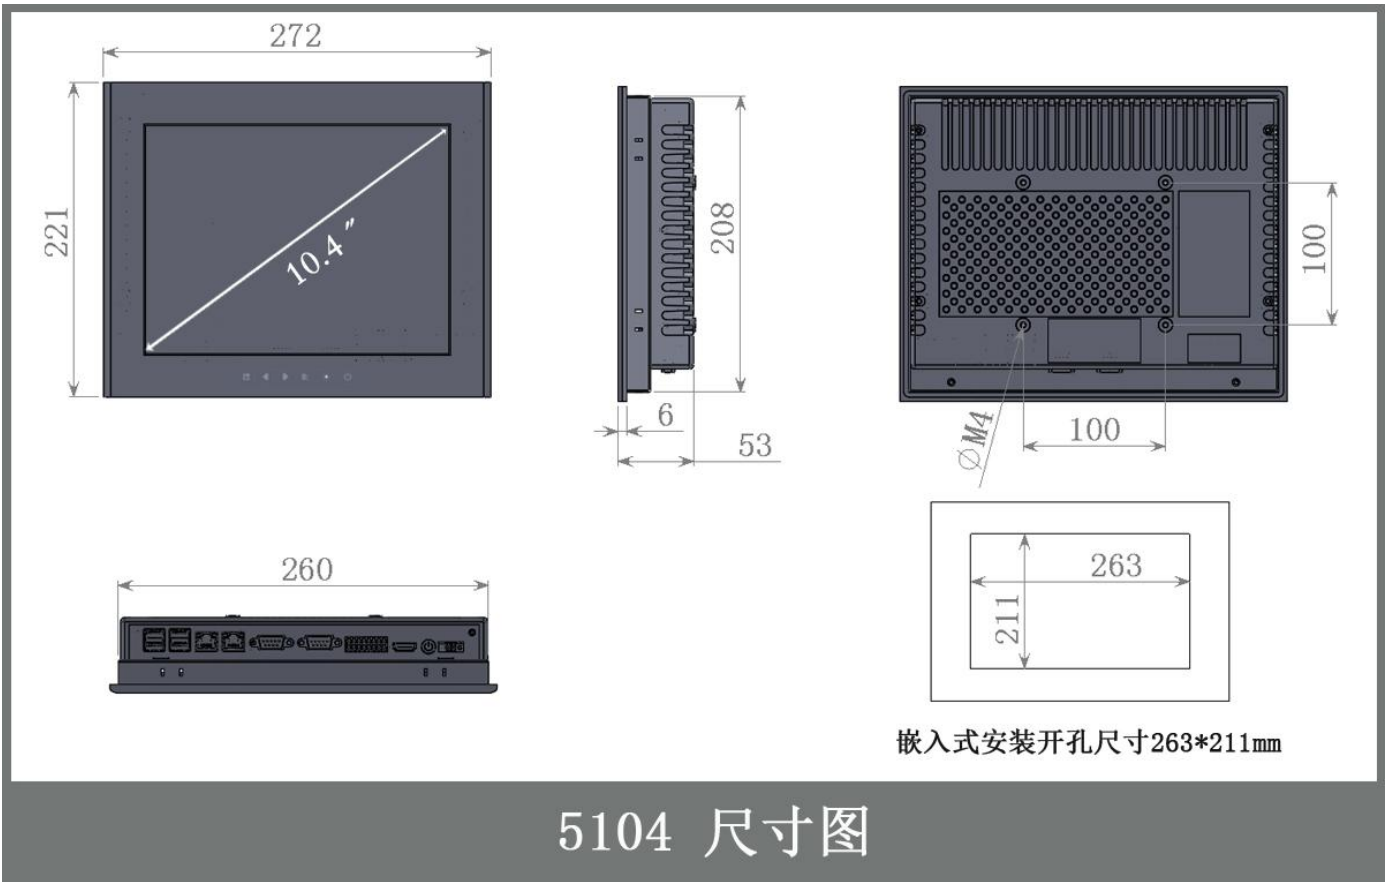

接口图:

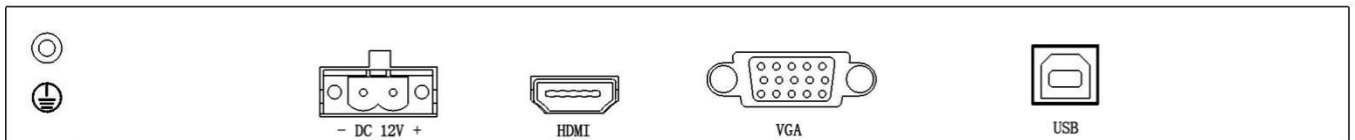

订货信息:

FLD-5104G: 10.4 寸工业液晶显示器/VGA+HDMI 信号输入/DC12V 输入

FLD--5104GT: 10.4 寸工业触摸液晶显示器/VGA+HDMI 信号输入/高温电阻触摸屏 RS232/USB 输入/DC12V 输入

FLD--5104GA2: 10.4 寸工业液晶显示器/VGA+HDMI+BNCx2 (AVx2) 信号输入/DC12V 输入

FLD--5104GDP: 10.4 寸工业液晶显示器/VGA+HDMI+DVI+DP+Mini HDMI 信号输入/DC12V 输入

FLD--5104GV: 10.4 寸工业液晶显示器 客户定做 OEM/ODM 产品